



Anleitung
Smart Steckdosenadapter mit USB
Typ SL06919W-1



Produktspezifikation:

Der intelligente Steckdosenadapter ermöglicht die Fernsteuerung von Elektrogeräten sowie allen Haushaltsgeräten (bis zu einer max. Leistung von 3680W) über die Smart Life APP. Es kann ein Zeitplan erstellt werden, um den intelligenten Steckdosenadapter zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten. Zusätzlich können sie den smarten Steckdosenadapter über die Funktion der Sprachsteuerung steuern.

Hinweis: Manuelles Ein-/Ausschalten, Steckdose und USB + Typ C einzeln per App steuerbar.

PRODUKTSPEZIFIKATION :

Artikel-Nr.:	SL06919W-1
Max. Strom:	16A
Spannung:	(220-240)V AC
Maximale Leistung:	MAX. 3680 W
Frequenz:	50-60 Hz
USB Typ-C Ausgang	Max 5V 2,4A
Betriebstemperatur	(-20 +50) °C

Hinweis:

- Das Produkt darf nur an trockenen Orten verwendet werden und sollte gut vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden (nicht im Badezimmer oder im Freien usw. verwenden)
- Verwendung nur in einer sicheren Umgebung, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten (darf die maximale Leistung nicht überschreiten)
- Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

App Herunterladen und Installieren:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple Store oder Google Play, um die App herunterzuladen.



Geben sie ihre Kontonamen und das Passwort zum Einloggen ein.

Wenn Sie noch kein Konto besitzen, erstellen Sie bitte eins. Ihr Land wird von System automatisch erkannt. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse als Kontonamen verwenden.


Tippen Sie auf „Weiter“, dann werden Sie einen Bestätigungscode per Nachricht auf Ihrem Handy erhalten. Geben Sie ein gewünschtes Passwort ein. Tippen sie auf „Bestätigen“ zum Beenden Ihrer Registrierung.

Neues Gerät Hinzufügen:

1. Verbinden Sie Ihr Handy zuerst mit dem lokalen Wifi
2. Drücken Sie „An/Aus“-Taste, bis die Anzeige schnell blinkt.

Automatischer Scan


Wenn LED grün blinkt und Bluetooth funktioniert, erfolgt die Verbindung automatisch beim Öffnen der Smart-Life-App.

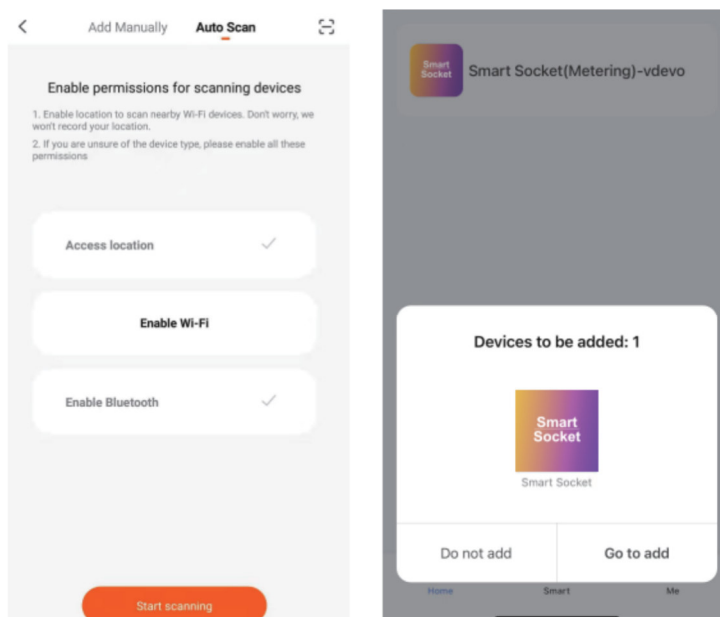

- Geben Sie Ihr Wifi Passwort ein und bestätigen sie dieses. Achten Sie darauf, dass den WLAN auf 2,4 GHz ist.

Manuelle Eintragung:


1. In der „Smart Life“- App tippen Sie auf der Startseite auf „+“
2. Wählen Sie „Power Strip“ bzw. „Steckdose(BLE+WiFi)“
3. Geben Sie Ihr Wifi Passwort ein und bestätigen.
4. Warten Sie auf eine erfolgreiche Konfiguration.

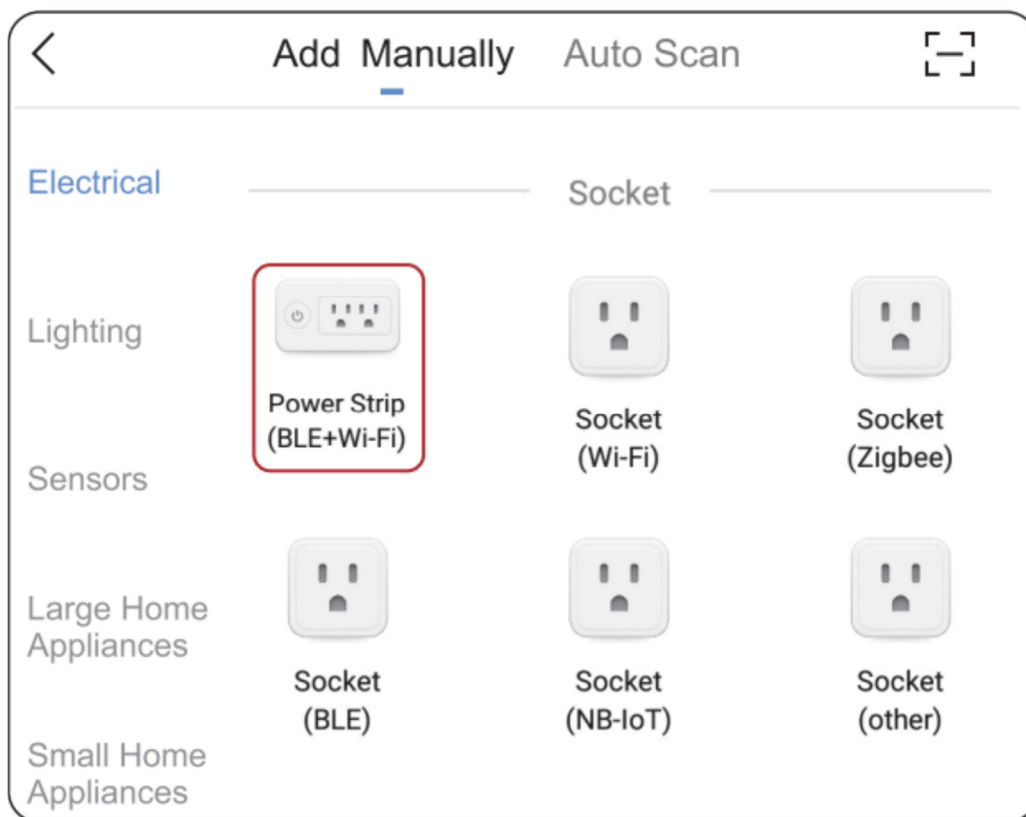

Reset :

Wenn der Adapter nicht auf Befehle reagiert dann muss er möglicherweise zurückgesetzt werden.

1. Trennen Sie den Wifi-Smart-Steckdosenadapter von der Steckdose.
2. Schließen Sie das Gerät wieder an die Steckdose an und schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Halten Sie die manuelle Steuerungstaste gedrückt bis die LED-Anzeige schnell blinkt (5 s bis 10 s).
4. Befolgen Sie die Schritte oben in Konfiguration, um das Gerät einzurichten.

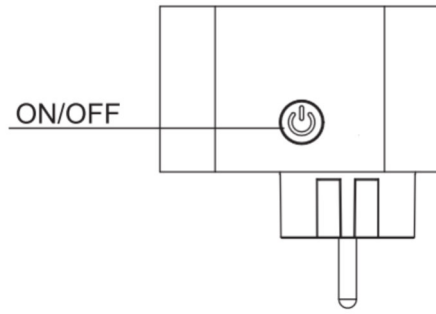

Gerätenamen ändern:

1. Tippen Sie auf Geräteleiste, um eine Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf Gerätenamen ändern und geben Sie einen neuen Namen für Ihren Wifi Smart Socket ein.

Hinweis: Wenn der WiFi Smart Socket von Amazon Echo gesteuert werden soll, wählen Sie einen klar klingenden Namen

Geräte teilen:

1. Tippen Sie im Profil auf Gerätefreigabe.
2. Tippen Sie auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie das freizugebende Gerät aus.
4. Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein mit der Sie teilen möchten.
5. Tippen Sie auf Bestätigen.

Zeiteinstellung:

Zeitpläne können hinzugefügt werden um Geräte zu voreingestellten Zeiten und Wochentagen aus- oder auch anzuschalten. Die Zeitpläne können einmalig sein oder sich an bestimmten Wochentagen wiederholen.

So aktivieren Sie einen Zeitplan:

1. Tippen Sie auf dem Geräte-Bildschirm auf Smart Socket und wählen Sie Zeitplan.
2. Tippen Sie auf Zeitplan hinzufügen.
3. Richten Sie den gewünschten Zeitplan ein.

Wartung Firmware-Update:

Die Firmware, die in Ihrem Adapter eingebettet ist, können neue Funktionen hinzugefügt werden.

So suchen Sie nach Updates für die Firmware:

1. Tippen Sie auf Informationen.
2. Tippen Sie auf Nach Firmware-Update suchen.

Gerät entfernen:

1. Um das Gerät aus der App zu entfernen, tippen Sie oben rechts in der App.
2. Tippen Sie auf Gerät entfernen, um das Gerät zu entfernen.

Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH

Eurode-Park 1-27

DE-52134 Herzogenrath

