



**Anleitung**  
**WLAN Bluetooth Lampe**  
**Type SL03913D/SL04013D**



# Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes.
- Das Produkt ist für den Gebrauch im Innenraum bestimmt. Betreiben Sie die Verwendung des Produktes nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Betreiben Sie das Produkt nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.

## Produktübersicht

### Technische Eigenschaften:

Artikel Nr.: SL03913D-1/-2/-3

Fassung: E27

Farbe: RGBCW

Spannung: 220-240V

Leistung: Max. 9W/850LM

Arbeitstemperatur: -25 – 45 °C

Wifi: 2.4G 802.11 b/g/n

Unterstützungsplattform: Android/iOS

Material: kunststoffbeschichtet Aluminium +PC

Größe (Ø x H) 60 x 110 mm

Lichtquelle: LED

Lebensdauer: 40000H

Artikel Nr.: SL04013D-1/-2/-3

Fassung: E14

Farbe: RGBCW

Spannung: 220-240V

Leistung: Max. 4W/320Lm

Arbeitstemperatur: -10 – 40 °C

Wifi: 2.4G 802.11 b/g/n

Unterstützungsplattform: Android/iOS

Material: kunststoffbeschichtet Aluminium +PC

Größe (Ø x H) 37 x 105 mm


Lichtquelle: LED

## Verbindung mit APP herstellen

**Schritt 1.** Suchen Sie nach der App „**Smart Life**“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.

Die Lampe ist integriert mit zwei Kommunikationsmodi: Bluetooth und WLAN, daher steht es Ihnen auch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die Lampe mit der App zu verbinden. Sobald die Lampe eingeschaltet ist, fängt sie an zu blinken.

**Schritt 2a. --- Lampe hinzufügen über Bluetooth:**

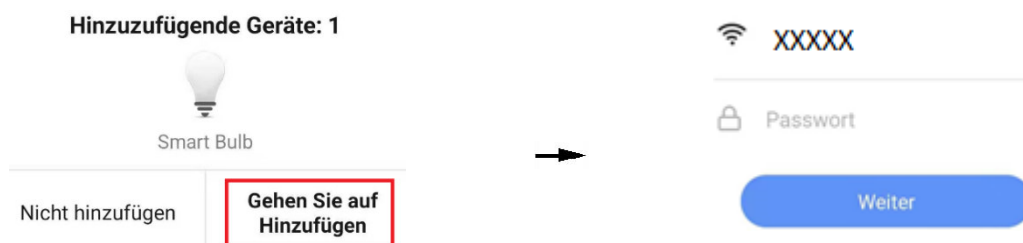

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist. Das Bluetooth Gerät wird dann automatisch anerkannt. Drücken Sie auf „Gehen Sie auf Hinzufügen“.

2. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

Gescannte 1 Geräte, 1 Geräte wurden erfolgreich hinzugefügt



Smart Bulb



Erfolgreich hinzufügen



Smart Bulb ✎

das Gerät erfolgreich hinzugefügt

3. Wenn die Lampe erfolgreich gescannt und hinzugefügt wird, klicken Sie unten auf „Weiter“.

4. Nun können Sie die Lampe umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“

Alternativ können Sie die Lampe auch über Ihr WLAN hinzufügen falls Bluetooth ausgeschaltet ist.

**Schritt 2b. --- Lampe hinzufügen über Wifi.**



Lichtquelle (BLE+Wi-Fi)






Stellen Sie sicher, dass das Licht schnell blinkt.



1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol „+“ oben rechts auf dem Bildschirm.

2. Wählen Sie zuerst in dem linken Menü die Kategorie „Beleuchtung“, dann das Gerät „Lichtquelle (BLE+Wi-Fi)“ auf der rechten Seite aus.

3. Folgen Sie die Anweisungen auf der App. Bestätigen Sie, wenn das Licht schnell blinkt und drücken Sie auf „Weiter“.



Erfolgreich hinzufügen



Smart Bulb ✎

das Gerät erfolgreich hinzugefügt

4. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

5. Warten Sie, bis der Suche erfolgreich abschließt.

6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts „Fertigstellung“

# Geräteeinstellung

Nachdem die Lampe erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie sie über die App bedienen.

Die **Abbildung 1** zeigt Ihnen die Übersichtsseite der Lampeneinstellung:



**Abbildung 1: Übersichtsseite Steckdosenleisteneinstellung**

1. Zurück
2. Umbenennen und sonstige Einstellungen
3. Unter „Timer“ können Sie das Zeitlimit einstellen, bis das Licht ein- bzw. ausgeschaltet wird (Countdown Funktion)
4. Der Ein/Aus Taste
5. Unter „Schedule/Zeitsteuerung“ ist es möglich, unterschiedliche Zeitpläne für Ihren persönlichen Rhythmus zu erstellen.

## Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

**EU- Konformitätserklärung:** <https://smart-life24.de/zertifikate/>

**SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH**  
Eurode-Park 1-27  
DE-52134 Herzogenrath

