



Anleitung
Smart Steckdosenadapter
Typ SL06619W-1



Produktspezifikation

Diese intelligente Steckdose ermöglicht die Fernsteuerung von Elektrogeräten und kleineren Haushaltsgeräten über die Smart Life APP. Es kann ein Zeitplan erstellt werden, um die intelligente Steckdose zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten sowie sprachzusteuern.

Hinweis: Manuelles Ein-/Ausschalten des Steckdosenadapters per App steuerbar.

PRODUKT SPEZIFIKATION:

Artikel-Nr.:	SL06619W-1
Max. Strom:	16A
Spannung:	(220-240)V AC
Maximale Leistung:	MAX. 3680 W
Frequenz:	50-60 Hz
USB Typ-C Ausgang	Max 5V 2,4A
Betriebstemperatur	(-20 +50) °C

Hinweis

- Das Produkt darf nur an trockenen Orten verwendet werden und sollte gut vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden (nicht im Badezimmer, im Freien usw. verwenden)
- Verwendung nur in einer sicheren Umgebung, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten (darf die maximale Leistung nicht überschreiten)
- Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

App Herunterladen und Installieren

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple Store oder Google Play, um die App herunterzuladen.



Geben sie ihre Kontonamen und das Passwort zum Einloggen ein.

Wenn Sie noch kein Konto besitzen, erstellen Sie bitte eins. Ihr Land wird von System automatisch erkennt. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse als Kontonamen verwenden.


Tippen Sie auf „Weiter“, dann werden Sie einen Bestätigungscode per Nachricht auf Ihrem Handy erhalten. Geben Sie ein gewünschtes Passwort ein. Tippen sie auf „Bestätigen“ zum Beenden Ihrer Registrierung.

Neues Gerät Hinzufügen

1. Verbinden Sie Ihr Handy zuerst mit dem lokalen Wifi
2. Drücken Sie „An/Aus“-Taste, bis die Anzeige schnell blinkt.

Automatischer Scan


Wenn LED grün blinkt und Bluetooth funktioniert, erfolgt sich die Verbindung automatisch beim Öffnen der Smart-Life-App.

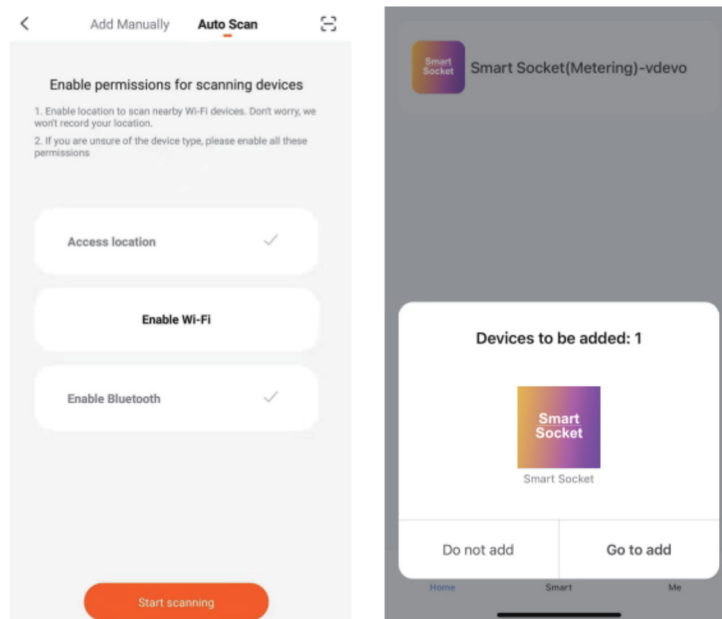

- Geben Sie Ihr Wifi Passwort ein und bestätigen. Achten Sie darauf, dass den WLAN auf 2,4 GHz ist.

Von Hand eintragen:


1. In der „Smart Life“- App tippen Sie auf der Startseite auf „+“
2. Wählen Sie „Power Strip“ bzw. „Steckdose (BLE+WiFi)“
3. Geben Sie Ihr Wifi Passwort ein und bestätigen.
4. Warten Sie auf eine erfolgreiche Konfiguration.

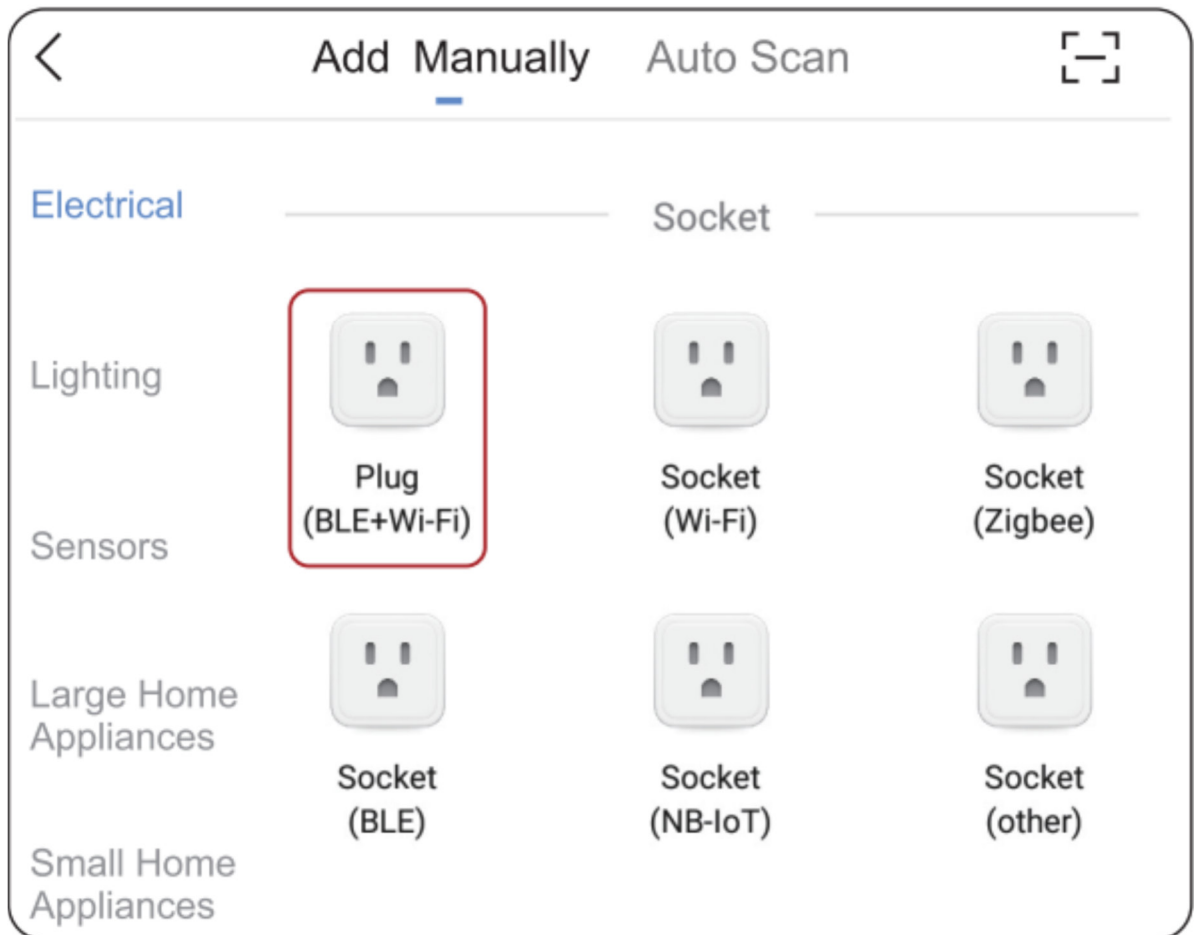

Reset:

Wenn der WLAN-Adapter nicht auf Befehle reagiert, muss er möglicherweise zurückgesetzt werden.

1. Trennen Sie den Wifi-Smart-Steckdosenadapter von der Steckdose.
2. Schließen Sie das Gerät wieder an die Steckdose an und schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Halten Sie die manuelle Steuerungstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell blinkt (5 s bis 10 s).
4. Befolgen Sie die Schritte oben in Konfiguration, um das Gerät einzurichten.

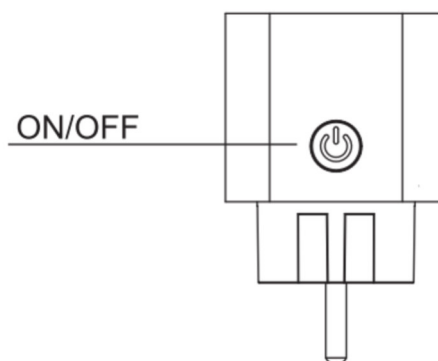

Gerätenamen ändern

1. Tippen Sie auf Geräteliste, um eine Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf Gerätenamen ändern und geben Sie einen neuen Namen für Ihren Wifi Smart Steckdosenadapter ein.

Hinweis: Wenn der WiFi Smart Steckdosenadapter von Amazon Echo gesteuert werden soll, wählen Sie einen klar klingenden Namen; z.B. Klara, Tobias einschalten.

Geräte teilen

1. Tippen Sie im Profil auf Gerätefreigabe.
2. Tippen Sie auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie das freizugebende Gerät aus.
4. Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie teilen möchten.
5. Tippen Sie auf Bestätigen

Zeiteinstellung:

Zeitpläne können hinzugefügt werden, um Geräte zu voreingestellten Zeiten und Wochentagen aus oder auch anzuschalten. Die Zeitpläne können einmalig sein oder sich an bestimmten Wochentagen wiederholen.


So aktivieren Sie einen Zeitplan:

1. Tippen Sie auf dem Geräte-Bildschirm auf Smart Socket und wählen Sie Zeitplan.
2. Tippen Sie auf Zeitplan hinzufügen.
3. Richten Sie den gewünschten Zeitplan ein.

Messung:

Drücken Sie Electric, um das Messgerät einzustellen.

Hier haben sie die Möglichkeit ihren genauen Verbrauch zu dokumentieren.

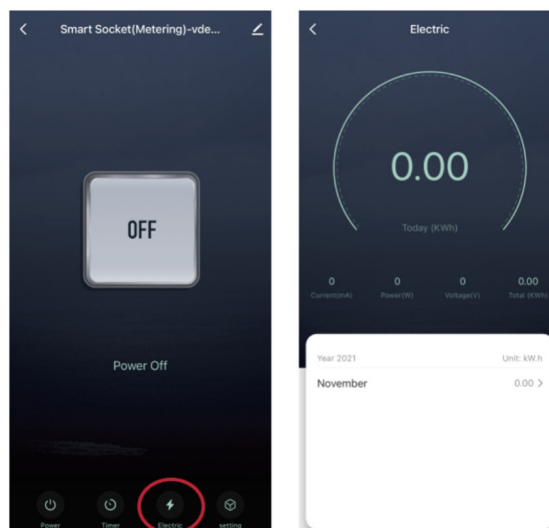

Wartung Firmware-Update

Die Firmware, die in Ihrem WLAN-Smart Adapter eingebettet ist, können neue Funktionen hinzugefügt werden. So suchen Sie nach Updates für die Firmware:

1. Tippen Sie auf Informationen.
2. Tippen Sie auf Nach Firmware-Update suchen.

Gerät entfernen

1. Um das Gerät aus der App zu entfernen, tippen Sie oben rechts in der App.
2. Tippen Sie auf Gerät entfernen, um das Gerät zu entfernen.

Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH

Eurode-Park 1-27

DE-52134 Herzogenrath

