



Anleitung
Smart Dimmbarer Lichtschalter
Typ SL05308W



I. Produktspezifikation



Artikel-Nr.:	W13-CW192
Produktabmessung:	80*80*45mm
Spannung:	230VAC
Leistung :	Incandescent light10-200W LED:10-100W
Frequenz :	50Hz
WLAN Standard :	802.11 b/g/n
Frequenzbereich:	2.412~2.484GHz
EU-Konformitätserklärung	https://smart-life24.de/Zertifikate



EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

Hinweis

- Das Produkt darf nur an trockenen Orten verwendet werden und sollte gut vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden (nicht im Badezimmer, im Freien usw. verwenden)
- Verwendung nur in einer sicheren Umgebung, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten (darf die maximale Leistung nicht überschreiten)
- Kein Kurzschlusschutz, verwenden Sie ihn unbedingt ohne elektrischen Verlust oder mit einem Überlastungsschutz
- Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

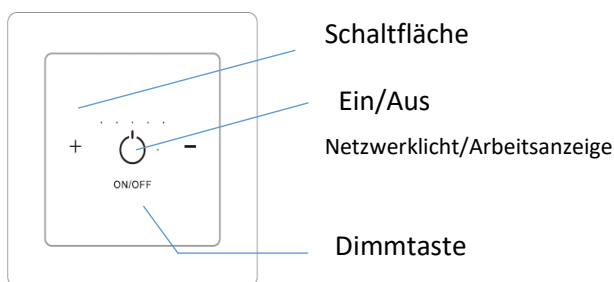


LI: Live-Line-Eingang

NI: Neutralleiter Eingang

LI: Live-Line-Ausgang

NEIN: Neutralleiter

II. Installation

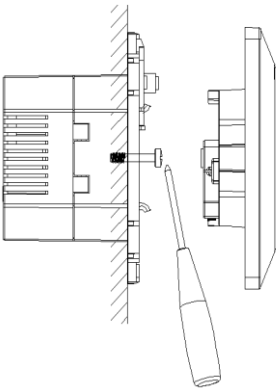

1. Entfernen Sie nach Abschluss der Verdrahtung die untere Abdeckung.
2. Befestigen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher
3. Decken Sie das Panel ab, die Installation ist abgeschlossen.
4. Nach dem Einschalten gemäß der APP-Verbindungsanweisung einrichten.

III. Verbindung



1. Telefon mit WLAN verbinden

Halten Sie den Schalter innerhalb der effektiven Abdeckung des WIFI, um die Netzverbindung sicherzustellen.

1. „Smart Life“ APP herunterladen und installieren

Scannen Sie den QR Code oder geben Sie „Smart Life“ als Suchbegriff ein



2. Registrieren

Starten Sie die App und klicken Sie auf „Login“ um sich zu registrieren

3. Gerät hinzufügen


- Klicken Sie oben rechts auf „Gerät hinzufügen“
- Suchen Sie den Schalter nach Kategorie. 2. Schalten Sie den Schalter an und befolgen Sie die APP Anweisungen um die Netzwerkverbindung heraus
- Halten Sie den EIN/AUS Schalter für 5 Sekunden lang gedrückt
- Funktionsindikator blinkt auf Verbindung erfolgreich.
- Funktionsindikator blinkt nicht auf Vorgang wiederholen
- Geben Sie das WLAN Passwort ein und klicken Sie auf „Suchen“ und befolgen Sie die Anweisung in der App um den Vorgang abzuschließen
- Netzwerk erfolgreich hinzugefügt, starten Sie die Benutzeroberfläche.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen der APP Bedienung

Produktmerkmal: unterstützt 5-stufiges Dimmen (20 % erhöhen oder verringern). 5 Anzeigeleuchten als Referenz für das Dimmen. 5S stufenloses Dimmen, um ein Blinken bei minimaler Helligkeit zu vermeiden und die Einstellungen der Sperr- und Speicherfunktion, um die Wünsche zu speichern.

IV. APP Bedienung




← Timereinstellung

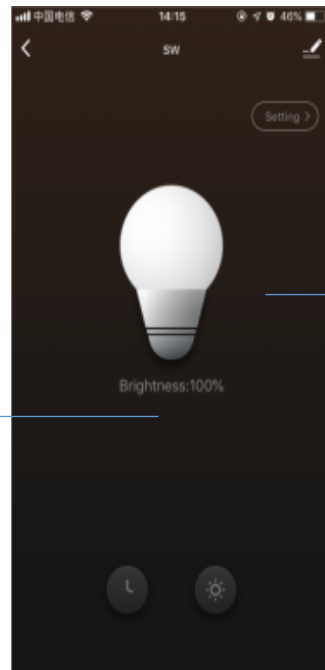

AN/AUS

Aktuelle Helligkeit

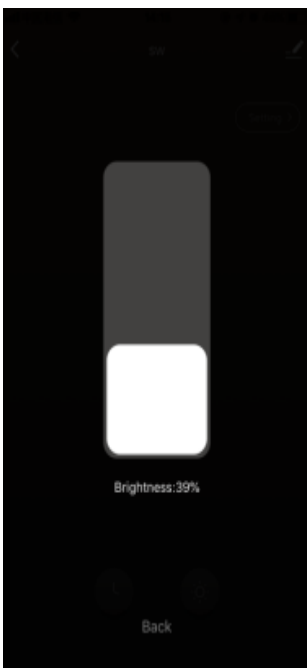

← Dimmen



Helligkeitseinstellung