



**Anleitung**  
**WLAN elektrische Vorhangschiene**  
**Typ SL00502W**



# I. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes.
- Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. - Betreiben Sie ihn nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Gerät sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.

# II. Geräteübersicht

## Technische Eigenschaften

Kommunikation: WLAN

Spannungsversorgung: 230V

Leitungslänge: 220 cm



Schienenlänge:

- 1200-2200mm (Max. Öffnungsbreite 800-1800m),
- 1800-3300mm (Max. Öffnungsbreite 1200-2700m),
- 2400b-4500mm (Max. Öffnungsbreite 1600-3700m)





# III. Montage

1. Entfernen Sie die Sechskanttriebswelle.

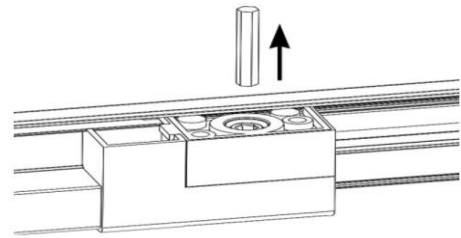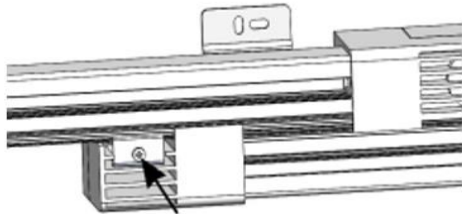



2. Die Schiene erstreckt sich auf die geeignete Länge. Fixieren Sie die mittige Position mit dem Schraubenzieher.

3. Schieben Sie die Vorhangsrollen an die jeweiligen Schienenenden. Füge die Sechskanttriebswelle anschließend wieder ein.

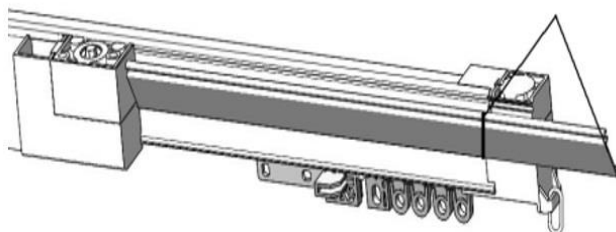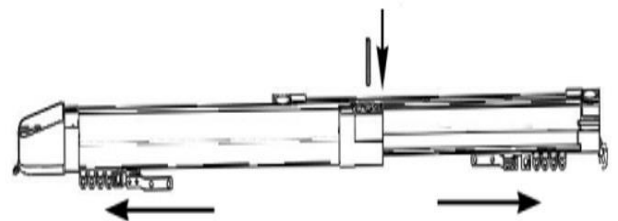


4. Befestigen Sie die Gurtabdeckung und schneiden Sie den Überstand mit einer Schere ab.

5. Bringen Sie beide Winkel in die gewünschte Position entlang der Schiene für die Deckenmontage und ziehen Sie anschließend die Schrauben an den Montagewinkeln fest.

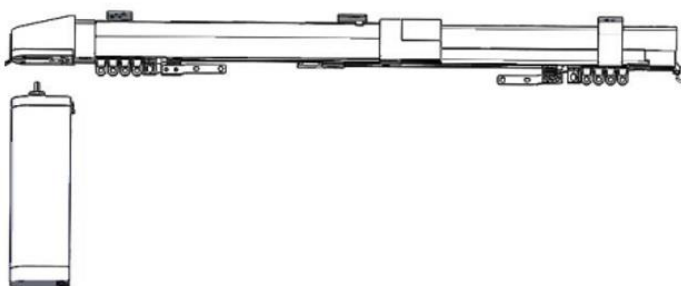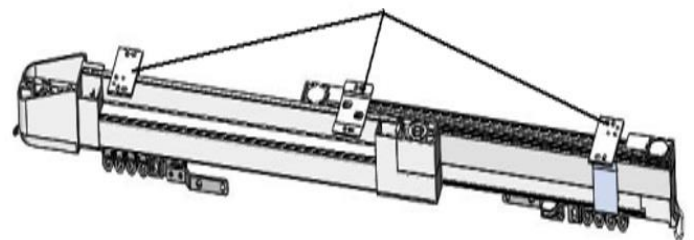

6. Montieren Sie den Motor und schalten Sie die Stromversorgung für die Steuerung ein.

## IV. Fernbedienung

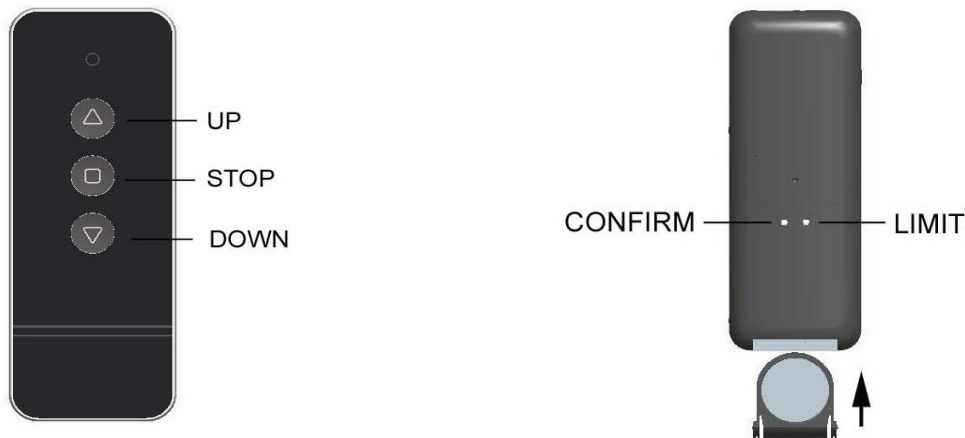

### Verbindung aufbauen:

Schritt 1: Um den Motor mit der Fernbedienung zu verbinden, halte die **R-Taste** am Motor gedrückt, bis der Motor reagiert.


Schritt 2: Bestätige die neue Verbindung innerhalb 3 Sekunden mit der Fernbedienung durch das Betätigen der **CONFIRM Taste**.

### Fahrtrichtung ändern:

Schritt 1: Halte die **LIMIT Taste** solange gedrückt bis der Motor mit Signalton reagiert. Der Antrieb befindet sich nun in den Einstellungsmodus.

Schritt 2: Drücke die **LIMIT Taste** zuerst, dann drücke zusätzlich die **STOP Taste** und halte beide Tasten solange gedrückt bis der Motor mit Signalton reagiert. Die Fahrtrichtung wurde nun geändert.

# V. Verbindung mit APP herstellen

**Schritt 1.** Suchen Sie nach der App  „Smart Life“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.


**Schritt 2.** Die Vorhangschiene SL00502W in die App hinzufügen.



1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol „+“ oben rechts auf dem Bildschirm.

2. Wählen Sie zuerst in dem linken Menü die Kategorie „Kleines Haushaltsgerät“, dann das Gerät „Vorhänge (Wi-Fi)“ unter „Motor“ auf der rechten Seite.

3. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

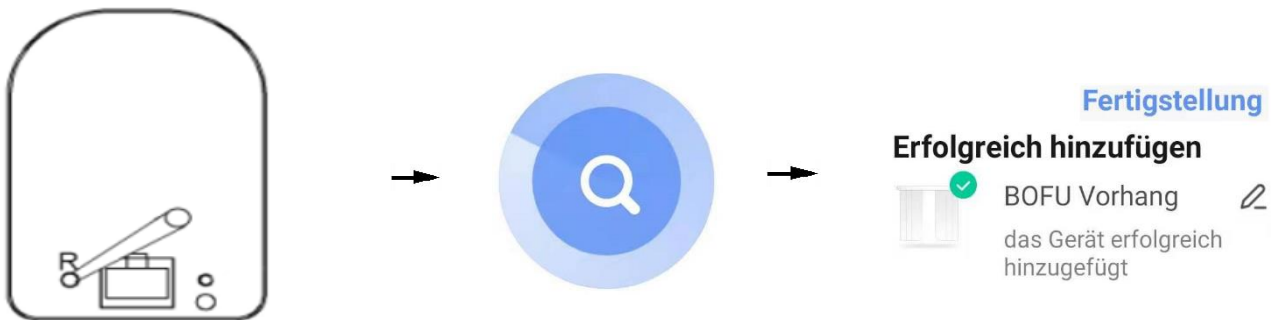

4. Schalten Sie das Gerät ein indem Sie die R-Taste am Motor 3x drücken. \*\*Fahren Sie in App fort, wenn Sie Signalton hören.

5. Warten Sie, bis der Suche erfolgreich abschließt.

6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts „Fertigstellung“

\*\* Im Motor gibt es keine LED Anzeige.

## VI. Geräte Einstellung

Nachdem die Vorhangschiene erfolgreich hinzugefügt wurde, können wir das Gerät über die App steuern.

Die **Abbildung 1** zeigt Ihnen die Übersichtsseite der Vorhangschieneinstellung:



**Abbildung 1: Übersichtsseite Vorhangschieneinstellung**

**Wichtig:** In der App kann die Fahrriichtung nicht geändert werden. Sollte die Fahrriichtung verkehrt sein, können Sie sie mit der beigefügten Fernbedienung ändern.